GUIDE

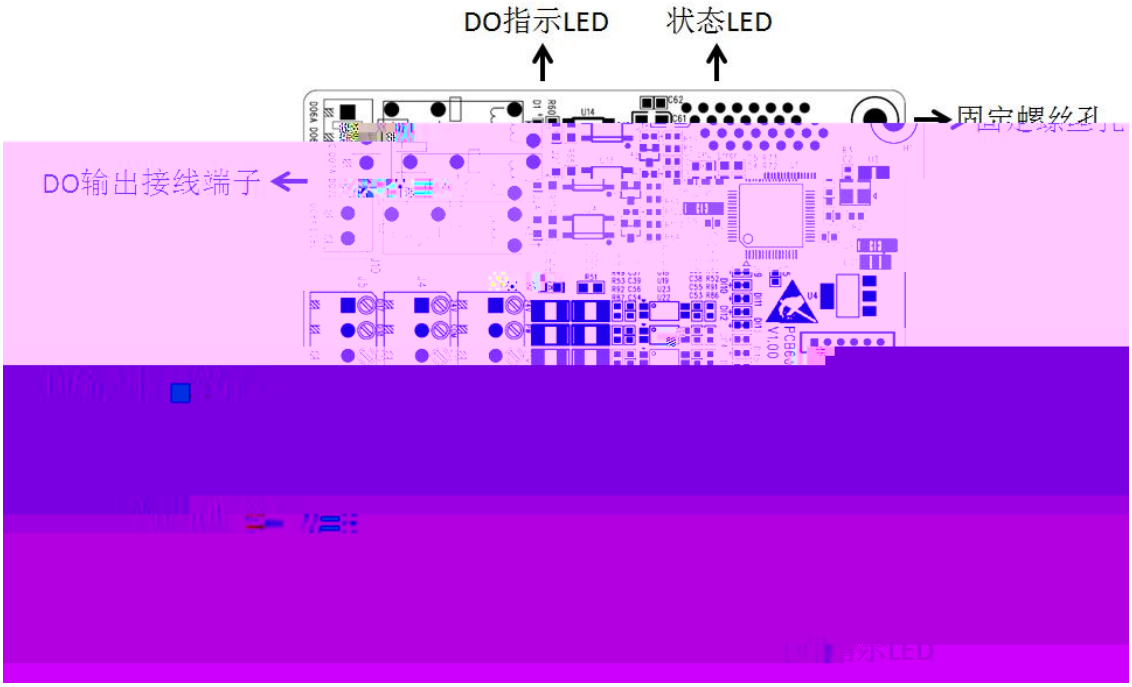
DO指示LED
状态LED
DO输出接线端子

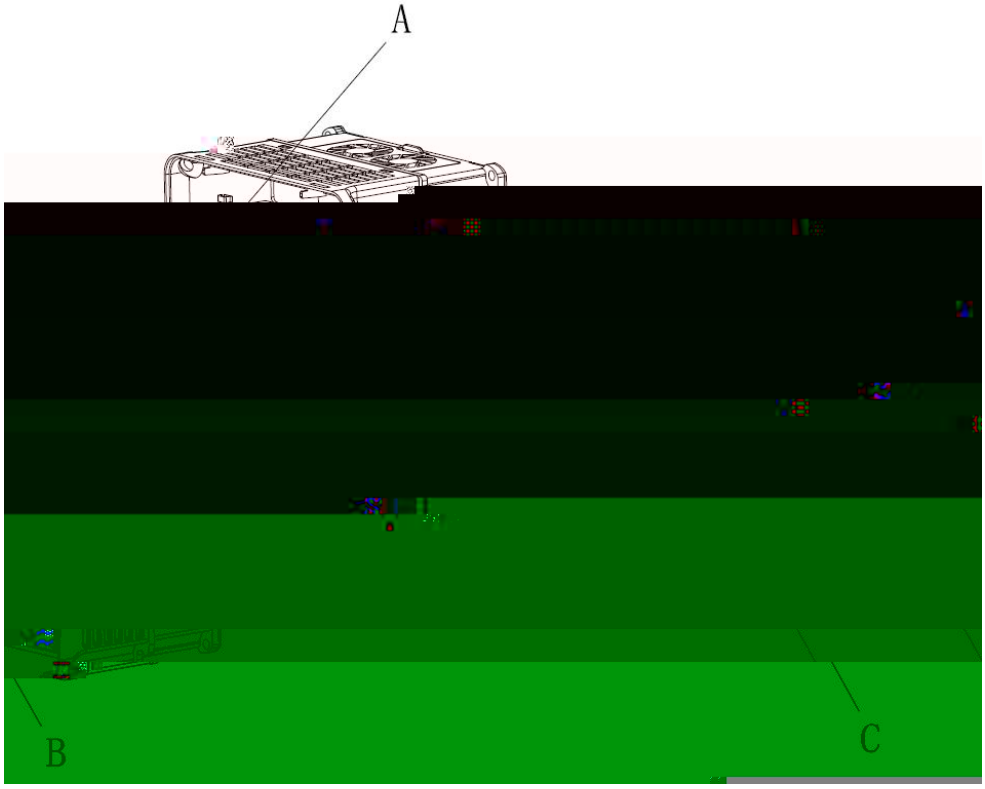
A
B
C

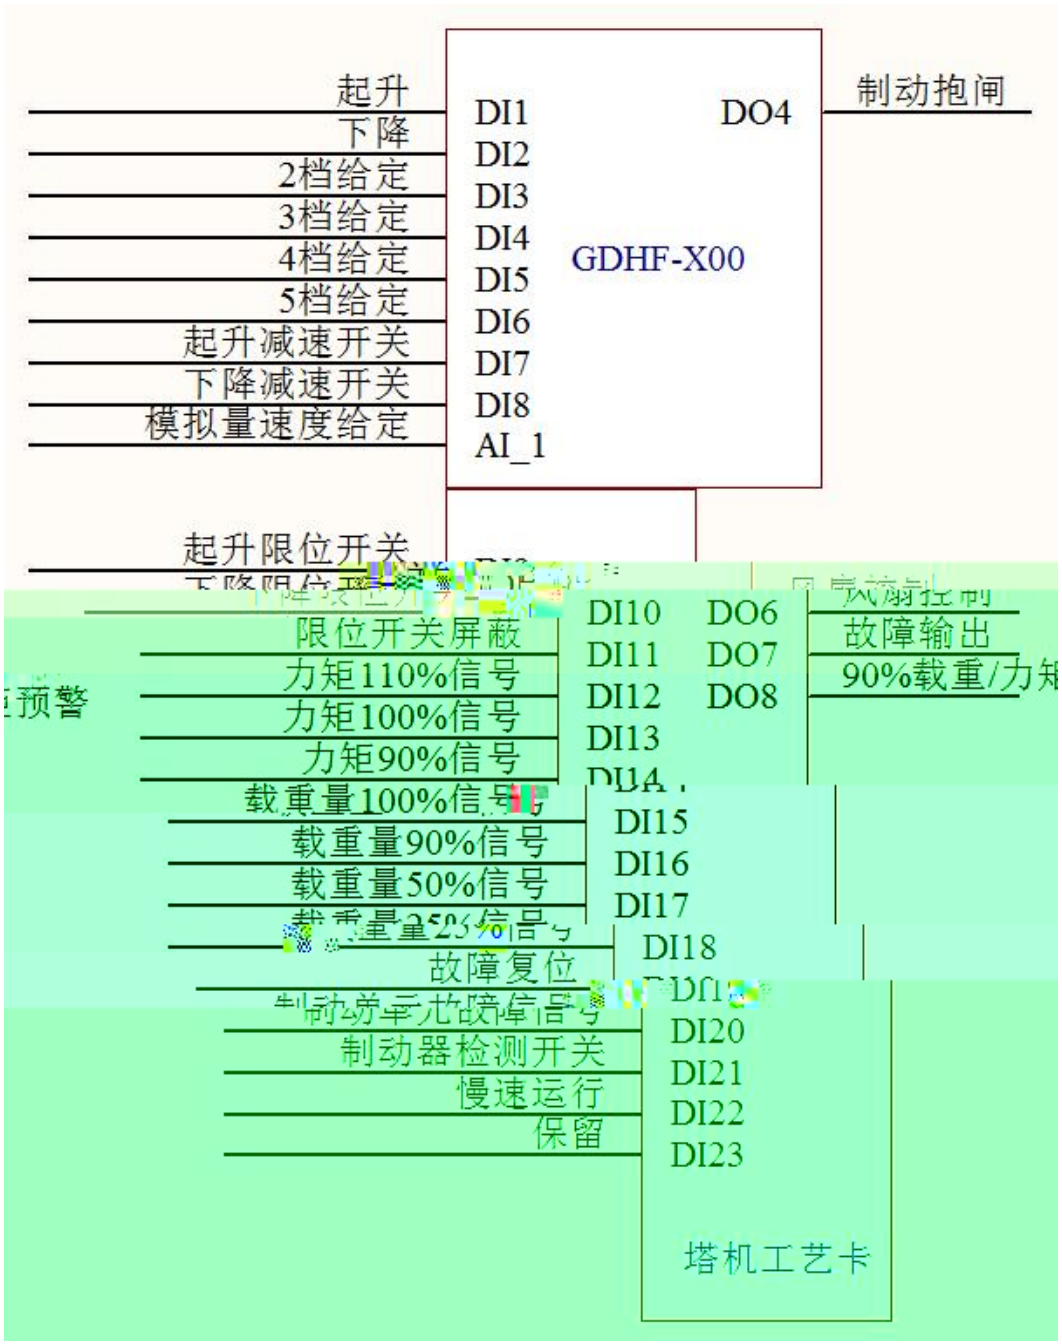
起升
下降
2档给定
3档给定
4档给定
5档给定
起升减速开关
下降减速开关
模拟量速度给定
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
AI_1
GDHF-X00
DO4
制动抱闸
起升限位开关
限位开关屏蔽
力矩110%信号
力矩100%信号
力矩90%信号
载重量100%信号
载重量90%信号
载重量50%信号
故障复位
制动器检测开关
慢速运行
保留
DI10
DI11
DI12
DI13
DI15
DI16
DI17
DI18
DI20
DI21
DI22
DI23
DO6
DO7
DO8
故障输出
塔机工艺卡

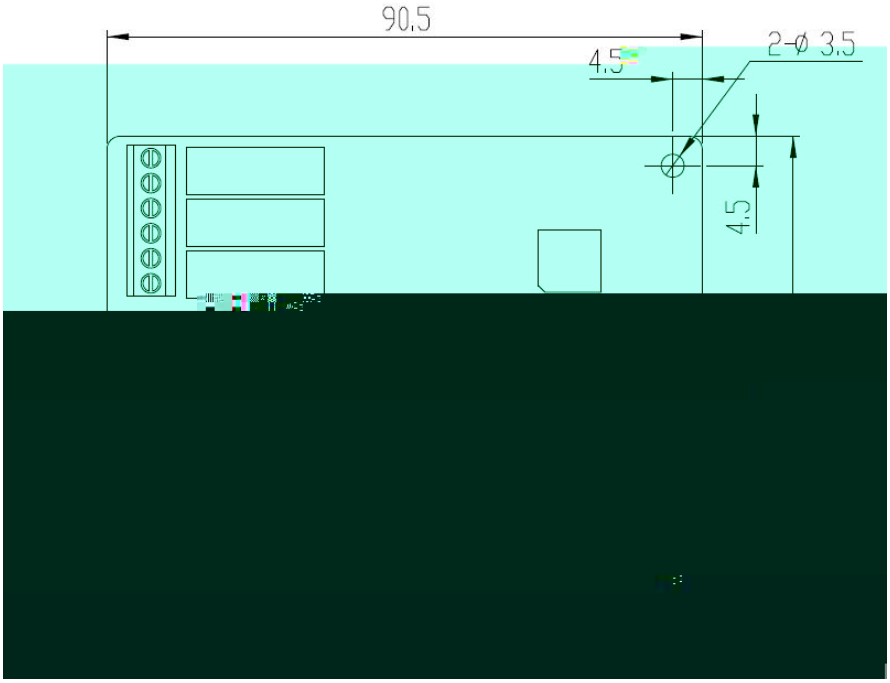
90.5
4.5
2-Ø 3.5
4.5