使用说明书

GDHF-WL01 无线锁机卡

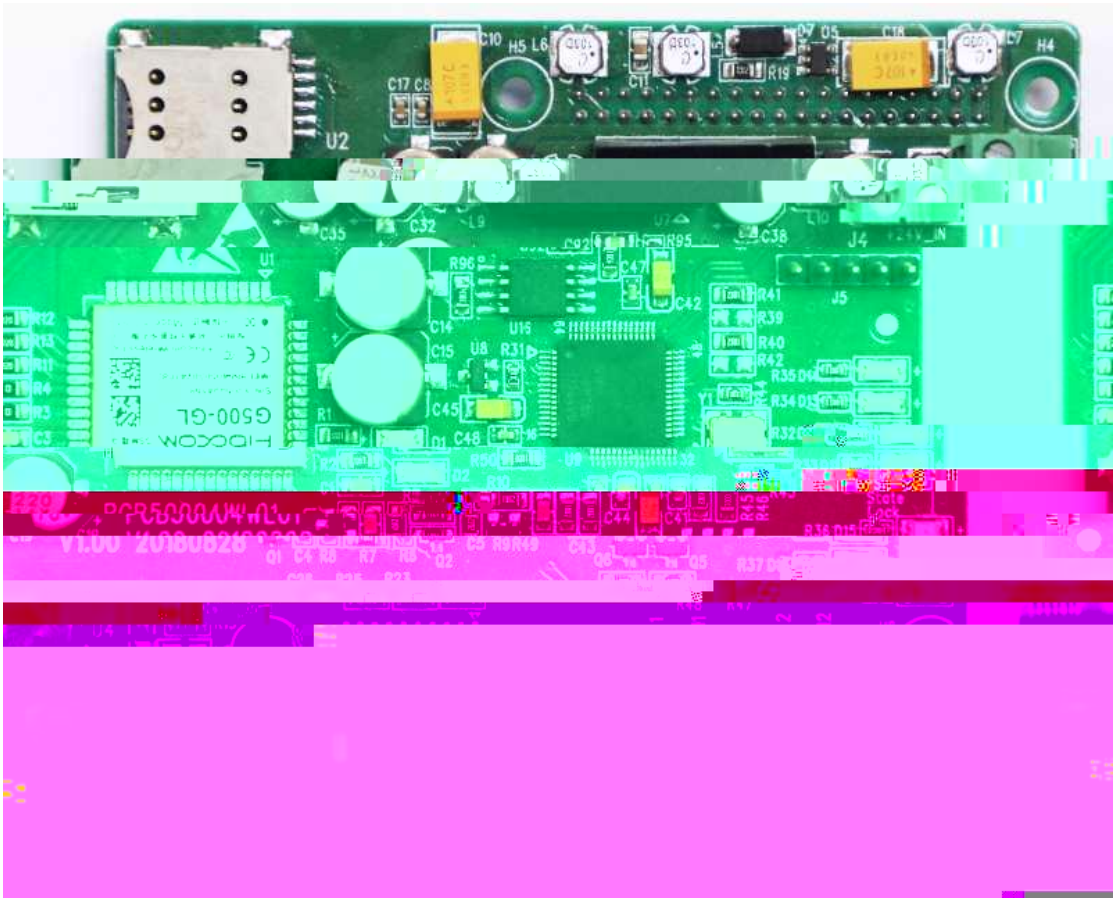

武汉港迪技术股份有限公司

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

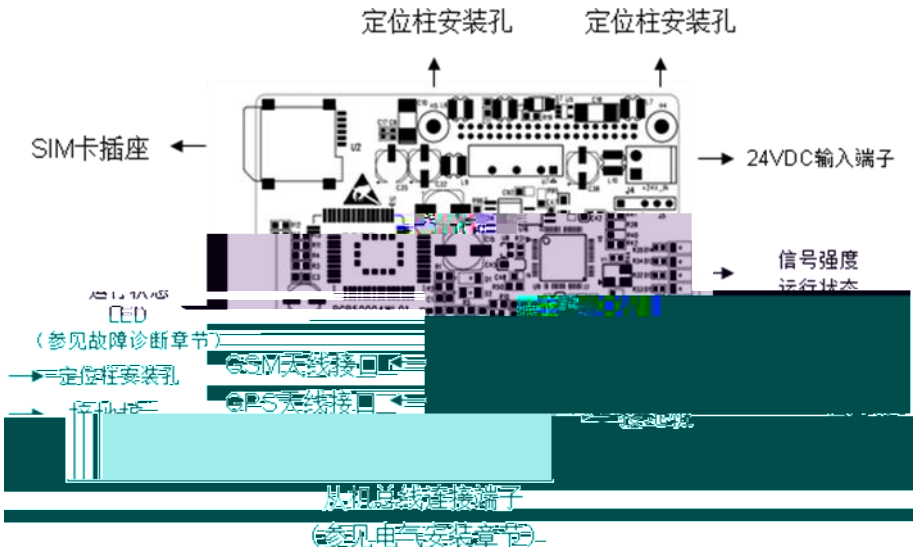
定位柱安装孔
定位柱安装孔
SIM卡插座
24VDC输入端子
信号强度
运行状态
LED
（参见故障诊断章节）
GSM天线接口
GPS天线接口
定位柱安装孔
RS485总线连接端子
（参见机电气安装章节）

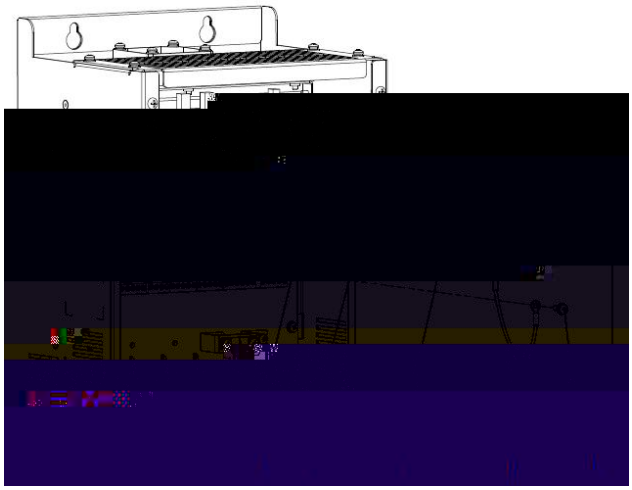

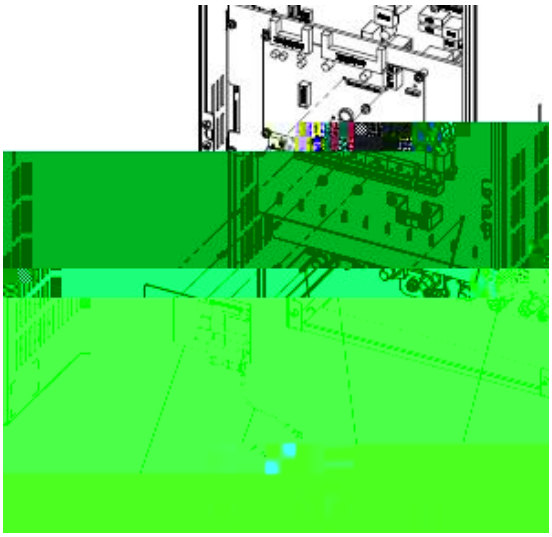

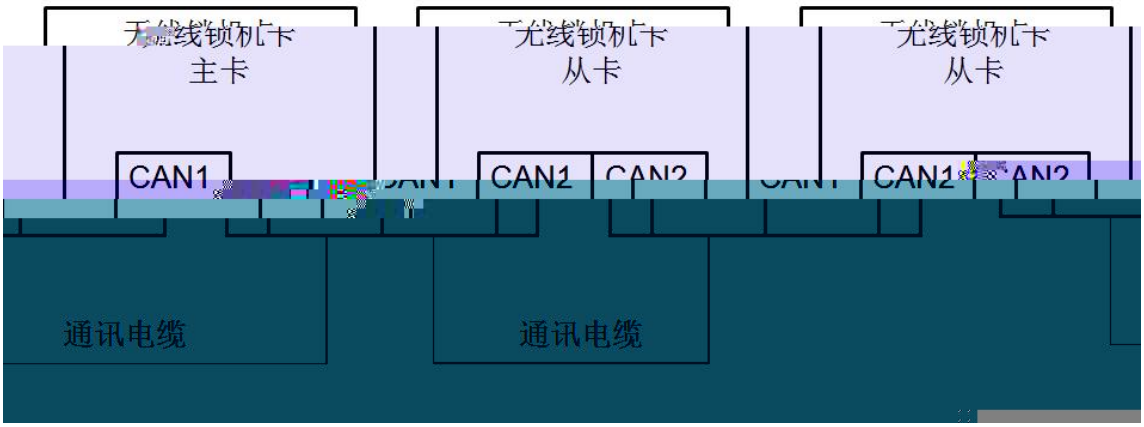
无线锁机卡
主卡
无线锁机卡
从卡
无线锁机卡
从卡
CAN1
CAN1
CAN2
CAN1
CAN2
通讯电缆
通讯电缆

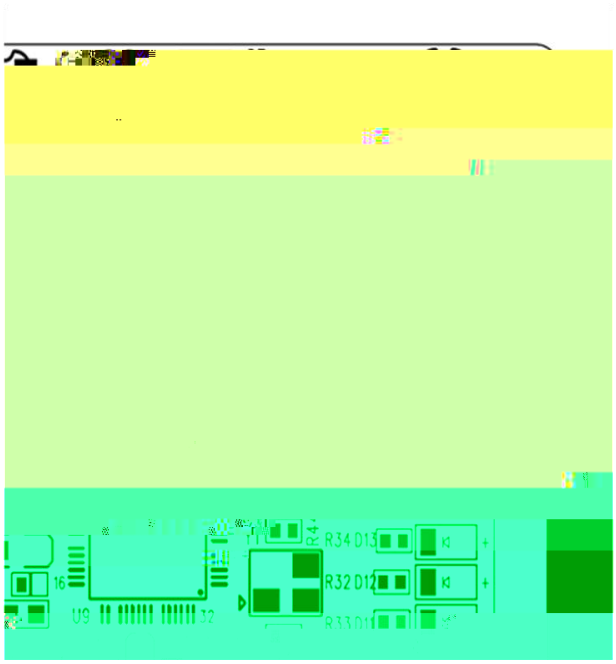
+24V
COM

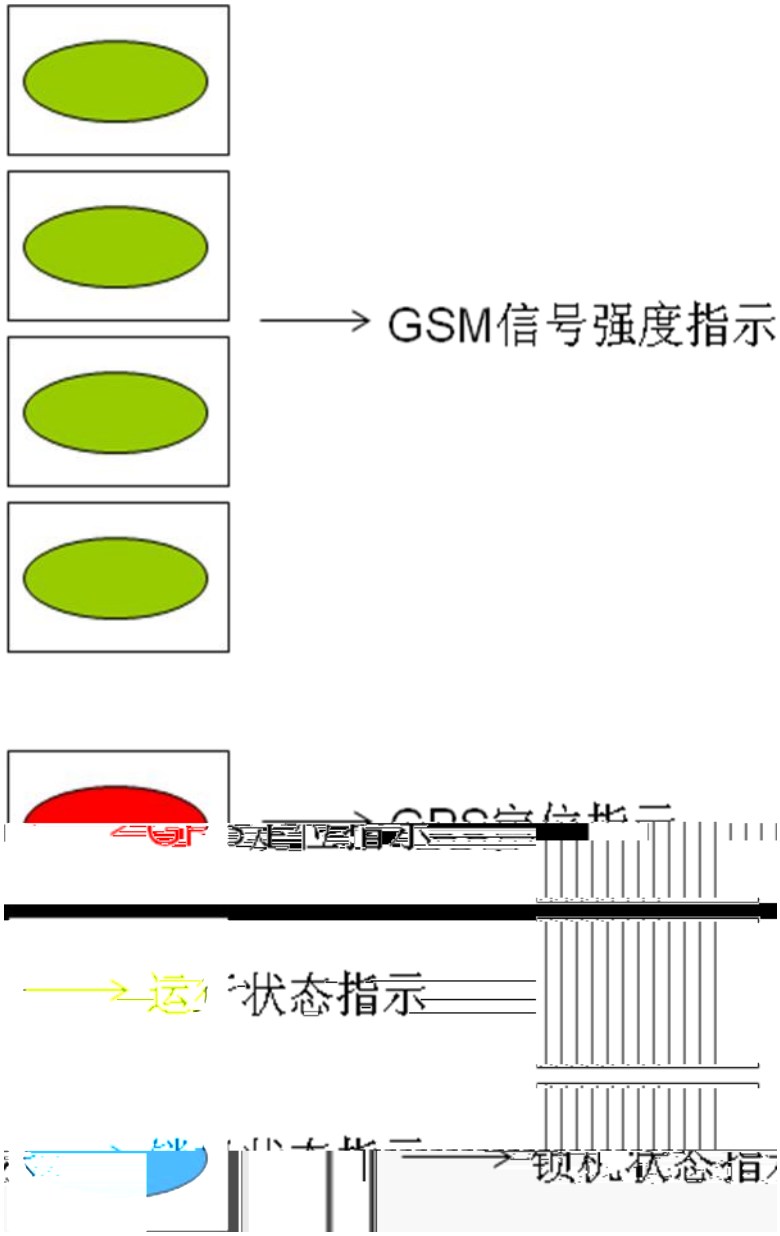
GSM信号强度指示
状态指示

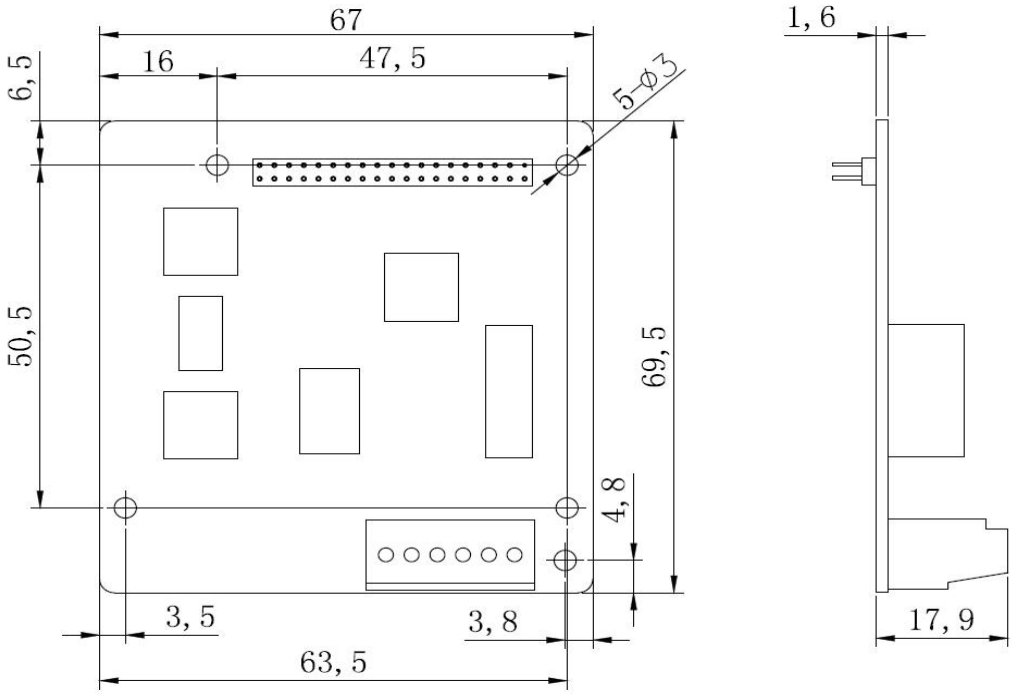
67
16
47, 5
6, 5
5-Φ3
50, 5
69, 5
4, 8
3, 5
3, 8
63, 5
1, 6
17, 9

-
-